Calhas e Rufos

(11) 2126-3333 (11) 5641-5090

www.calhaskennedy.com.br

Calhas Beiral

Calha Moldura
Ref. CKR - 950

	250	280	330
A	50	60	70
B	60	70	95
C	20	20	20
D	50	55	65
E	20	20	20
F	20	25	30
G	10	10	10
H	10	10	10
I	10	10	10



Calha Americana
Ref. CKR - 951

	250	280	330
A	60	70	70
B	70	75	100
C	70	80	100
D	20	25	30
E	10	10	10
F	10	10	10
G	10	10	10



Calha Americana Tipo II
Ref. CKR - 952

	250	280	330
A	55	65	75
B	70	75	95
C	20	20	20
D	55	65	80
E	20	25	30
F	10	10	10
G	10	10	10
H	10	10	10



Material - Pode ser fabricada em chapa galvanizada, alumínio ou cobre.
Aplicação - Para colocação em beiral, podendo ser fixada diretamente na tabeira utilizando pregos de aço, ou instalada com suportes fixos no madeiramento ou nas telhas de fibrocimentos de acordo com a necessidade.

Obs: Poderão ser fornecidos em peças com 2 ou 3 m. Todas as medidas expressas em mm.

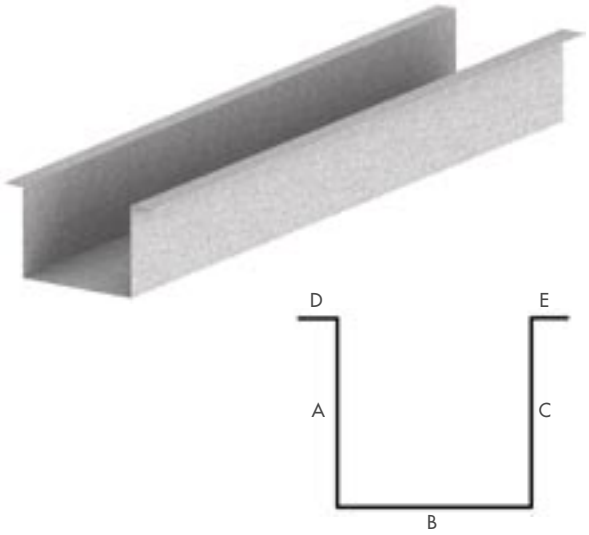

Calha Quadrada
Ref. CKR - 953

	250	280	330	400
A	75	80	100	130
B	80	90	100	120
C	75	80	100	120
D	10	15	15	15
E	10	15	15	15

Calha Platibanda
Ref. CKR - 954

	250	280	330
A	110	120	150
B	80	85	100
C	10	15	15

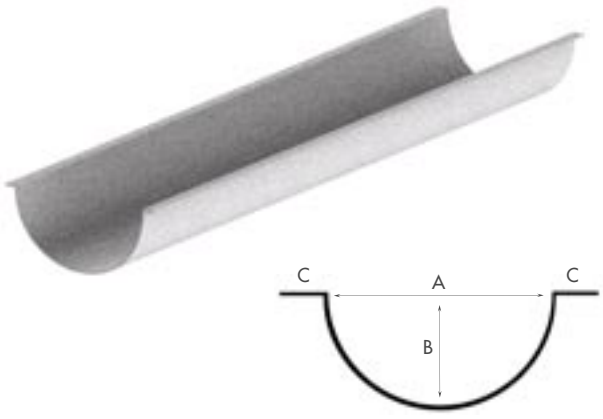

Material - Pode ser fabricada em chapa galvanizada, alumínio ou cobre.
Aplicação - Usadas no encontro de dois telhados, divisas, platibandas, etc. Quando usada na platibanda uma de suas abas podem ser chumbadas na parede.

Obs: Poderão ser fornecidos em peças com 2 ou 3 m. Todas as medidas expressas em mm.

Acessórios para Calhas

Bocais - Utilizados para saída das águas pluviais, em formato cilíndrico (cônico ou reto), ou retangular.
Material - Pode ser fabricada em chapa galvanizada, alumínio ou cobre.

Bocal Cônico
Ref. CKR 955

Bocal Reto
Ref. CKR 956

Bocal Retangular
Ref. CKR 957

Suportes - Utilizados para sustentação de calha, fabricado conforme o modelo. Pode ser externo ou interno.
Material - Pode ser fabricada em ferro chato ou latão.

Suporte Externo
Ref. CKR 958
Para fixação no madeiramento ou nas telhas de fibrocimento

Suporte Externo
Ref. CKR 959
Para fixação em tabeiras ou beiral em alvenaria

Suporte Interno
Ref. CKR 960
Instalado por dentro da calha (ótima performance em calhas de cobre e alumínio)

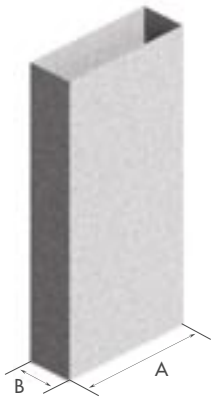

Condutor Retangular
Ref. CKR 961

	250	280	330
A	70	85	100
B	45	45	50

Condutor Redondo
Ref. CKR 962

250	280	330
Ø 75	Ø 83	Ø 100

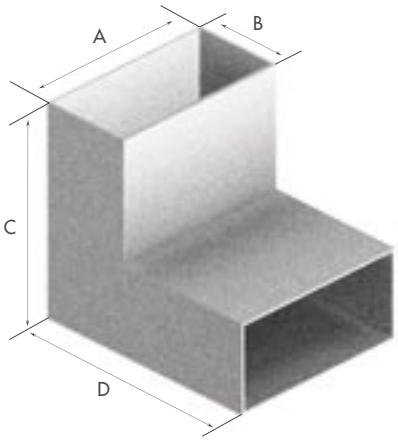

Cotovelo 90°
Ref. CKR 963

Cotovelos
Ref. CKR 963, 964 e 965

	250	280	330
A	70	85	100
B	45	45	50
C	150	150	150
D	150	150	150

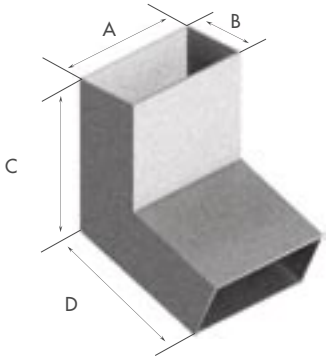

Cotovelo 75°
Ref. CKR 964

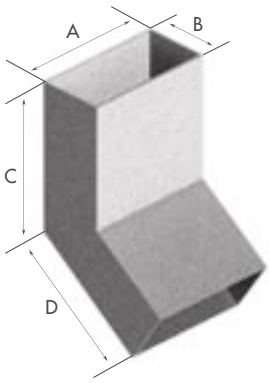

Cotovelo 45°
Ref. CKR 965

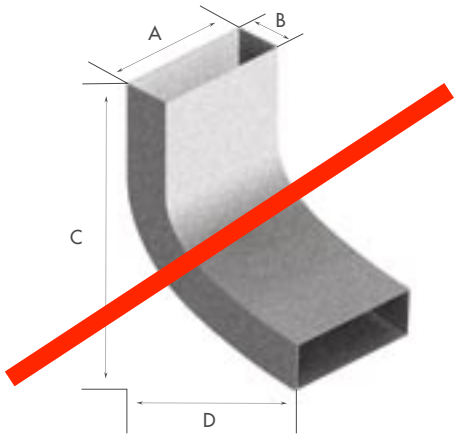

Curva Retangular 75°
Ref. CKR 966
Produto fora de linha

Curvas
Ref. CKR 966 e 967

	280	330
A	85	100
B	45	50
C	150	170
D	240	260

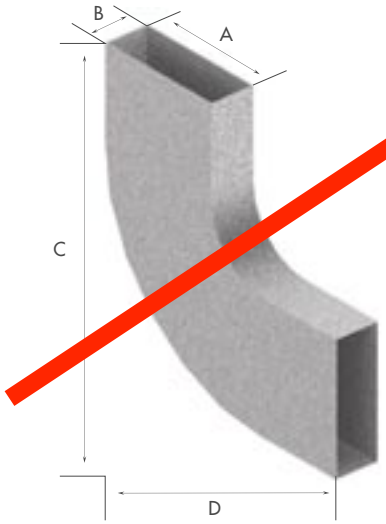

Curva Transversal 75°
Ref. CKR 967
Produto fora de linha

Material - Pode ser fabricada em chapa galvanizada, alumínio ou cobre.

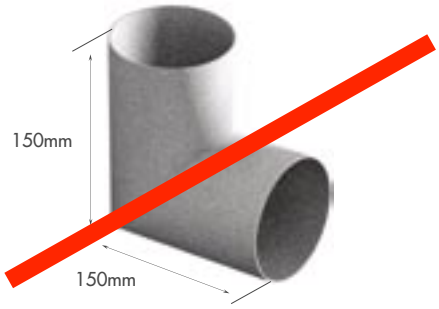

Cotovelo Redondo 90°
Ref. CKR 968
Produto fora de linha

Cotovelos e Curvas Redondas			
	250	280	330
A	Ø75	Ø83	Ø100

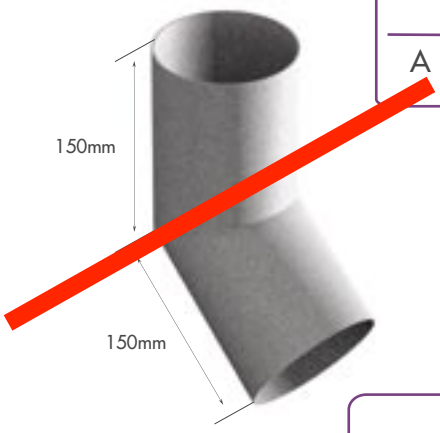

Cotovelo Redondo 45°
Ref. CKR 969
Produto fora de linha

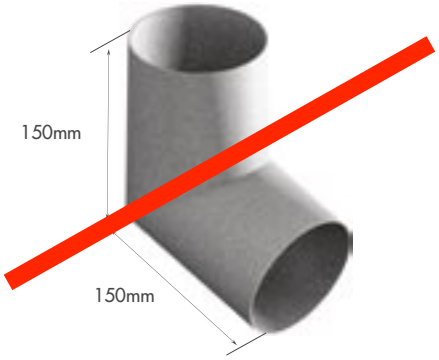

Cotovelo Redondo 75°
Ref. CKR 970
Produto fora de linha

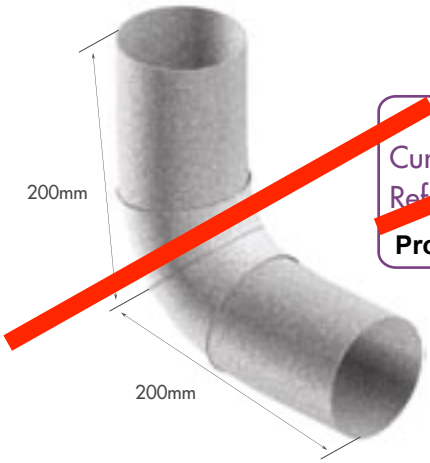

Curva Redondada 90°
Ref. CKR 971
Produto fora de linha

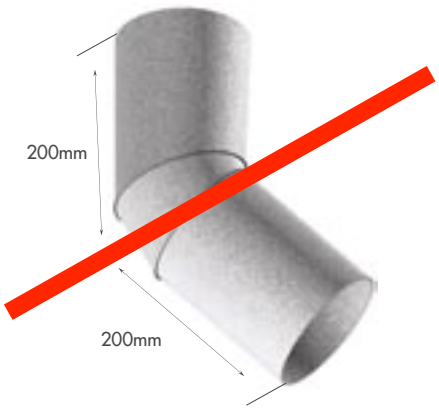

Curva Redondada 75°
Ref. CKR 972
Produto fora de linha

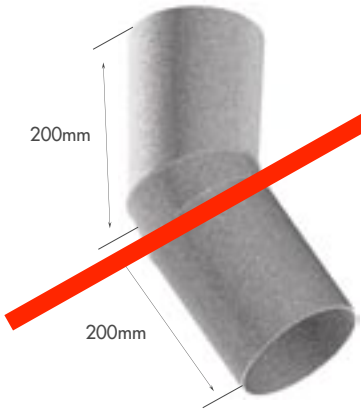

Curva Redondada 45°
Ref. CKR 973
Produto fora de linha

Material - Pode ser fabricada em chapa galvanizada, alumínio ou cobre.

Água Furtada

Material - Pode ser fabricada em chapa galvanizada, alumínio ou cobre.
Aplicação - Usados no encontro de dois panos de telhado. No caso de telhado, com inclinação muito acentuada, é aconselhável o modelo n°2 ou 3 de acordo com o madeiramento.

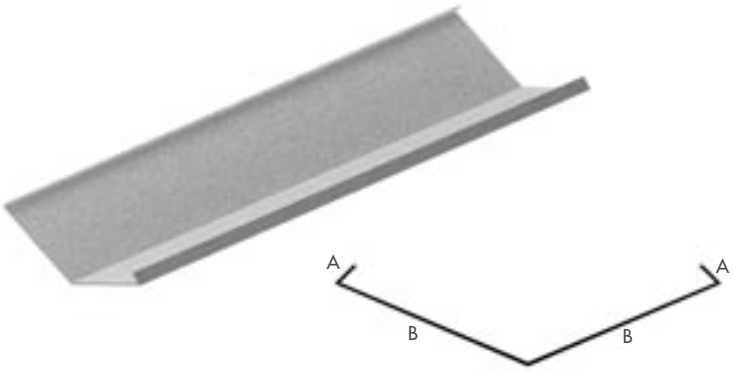

Água Furtada I
Ref. CKR 974

	330	400	600
A	15	20	20
B	150	180	280

Água Furtada II
Ref. CKR 975

	330	400	600
A	15	20	20
B	130	150	240
C	20	30	40

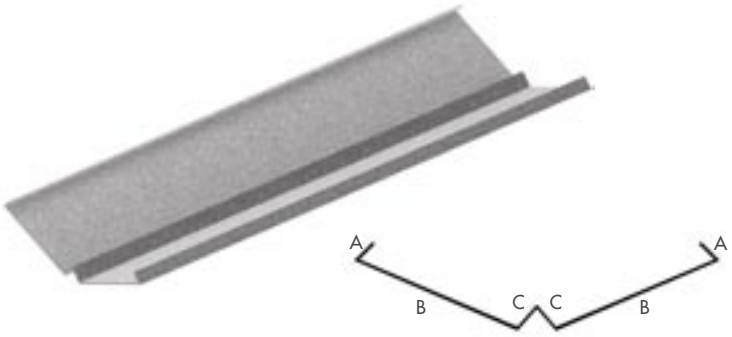

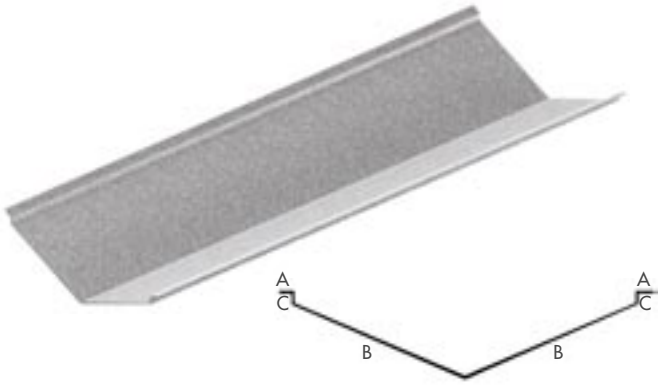

Água Furtada III
Ref. CKR 976

	330	400	600
A	30	30	30
B	115	150	250
C	20	20	20

Obs: Poderão ser fornecidos em peças com 2 ou 3 m. Medidas expressas em mm e variáveis de acordo com a necessidade do telhado.

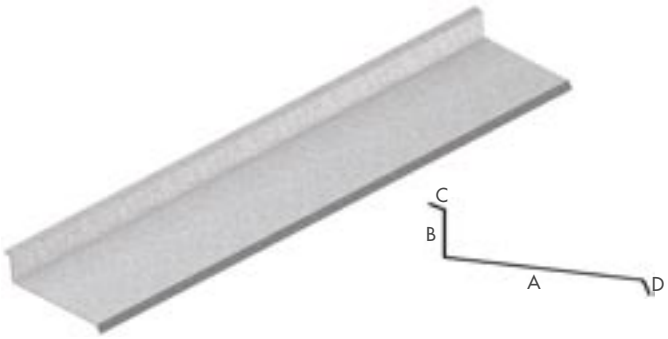

Rufo de Encosto - Ref. CKR - 977

	250	280	330	400
A	190	220	270	340
B	40	40	40	40
C	10	10	10	10
D	10	10	10	10

Aplicação - Fechamento e acabamento entre parede e telhado. Pode ser parafusado e vedado com selante ou chumbado com argamassa junto à parede.

Rufo de Encosto com pingadeira Ref. CKR - 978

	250	280	330	400
A	150	180	230	300
B	40	40	40	40
C	10	10	10	10
D	35	35	35	35
E	15	15	15	15

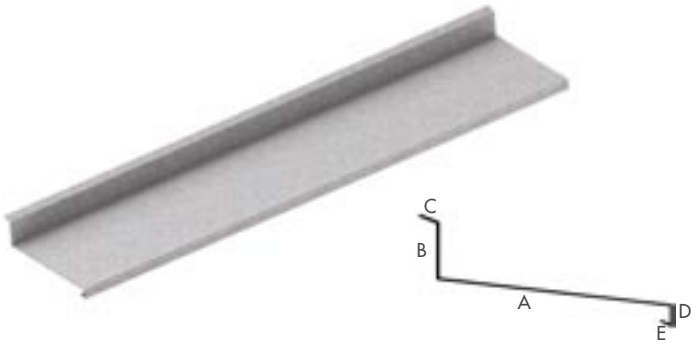

Aplicação - Fechamento de fendas entre paredes e muros. Muito usado em divisas, além de solucionar problemas de infiltração, dá acabamento e proteção ao muro.

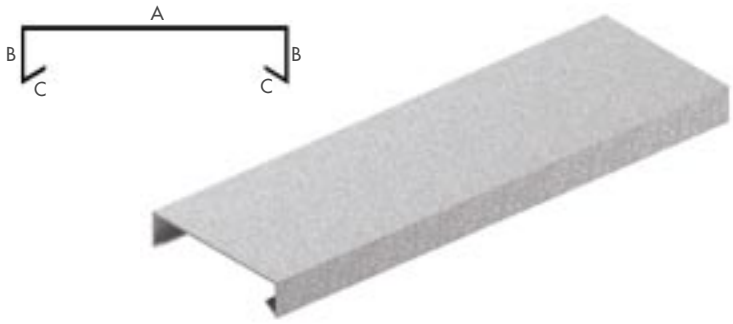

Rufo Pingadeira - Ref. CKR - 979

	250	280	330	400
A	150	180	230	300
B	35	35	35	35
C	15	15	15	15

Aplicação - Proteção de muros e platibandas. Suas pingadeiras não deixam a água em contato com a parede aumentando a durabilidade da pintura.

Rufo Interno - Ref. CKR - 980

	250	280	330	400
A	130	160	210	280
B	90	90	90	90
C	20	20	20	20
D	10	10	10	10

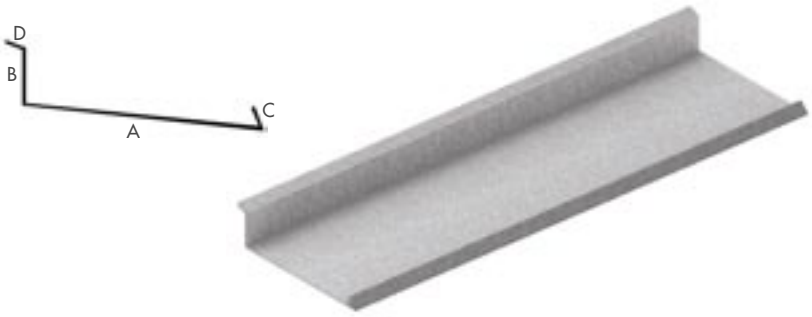

Aplicação - Quando o telhado tem caimento contra a parede.
Material - Pode ser fabricada em chapa galvanizada, alumínio ou cobre.
Obs: Poderão ser fornecidos em peças com 2 ou 3 m. Medidas expressas em mm.